

13

varovanje in
odzračevanje





raztezna posoda EDS Multi

za zaprte ogrevalne/hladilne, sanitarne in solarne sisteme
raztezna posoda EDS ima fleksibilno membrano, delovno temperaturno območje je -20°C do +100°C, maksimalni delovni tlak je 10 bar, posoda je primerna za dodajanje sredstva proti zmrzovanju na glikolovi osnovi do 50%, barva je bela/mandelj RAL1013, dvojni sloj barve (epoksi primarna barva in poliuretanska akrilna barva za končni sloj)

vse posode so tovarniško testirane

2 - 24 L - fiksna membrana

36 - 1000 L - zamenljiva membrana

št. artikla	prostornina	cena brez ddv (eur)
EDS002	2 L	
EDS005	5 L	
EDS008	8 L	
EDS012	12 L	
EDS019	19 L	
EDS024	24 L	
EDS036	36 L	
EDS050	50 L	
EDS080	80 L	
EDS100	100 L	
EDS150	150 L	
EDS200	200 L	
EDS300	300 L	
EDS500	500 L	
EDS750	750 L	
EDS850	850 L	
EDS1000	1000 L	


tehnični podatki in dimenzije

št. artikla	V	H	D	Priključek	Predpolnjenost
EDS002	2 L	250 mm	160 mm	1"	2 bar
EDS005	5 L	300 mm	160 mm	1"	2 bar
EDS008	8 L	330 mm	200 mm	1"	2 bar
EDS012	12 L	352 mm	240 mm	1"	2 bar
EDS019	19 L	370 mm	270 mm	1"	2 bar
EDS024	24 L	425 mm	300 mm	1"	2 bar
EDS036	36 L	450 mm	350 mm	1"	2 bar
EDS050	50 L	610 mm	350 mm	1"	2 bar
EDS080	80 L	930 mm	425 mm	1"	2 bar
EDS100	100 L	990 mm	450 mm	1"	4 bar
EDS150	150 L	1080 mm	500 mm	1"	4 bar
EDS200	200 L	1120 mm	600 mm	1"	4 bar
EDS300	300 L	1250 mm	640 mm	1 1/4"	4 bar
EDS500	500 L	1490 mm	750 mm	1 1/4"	4 bar
EDS750	750 L	1920 mm	800 mm	2"	4 bar
EDS850	850 L	2020 mm	800 mm	2"	4 bar
EDS1000	1000 L	2150 mm	800 mm	2"	4 bar


2 - 24 L



36 - 50 L



80 - 1000 L

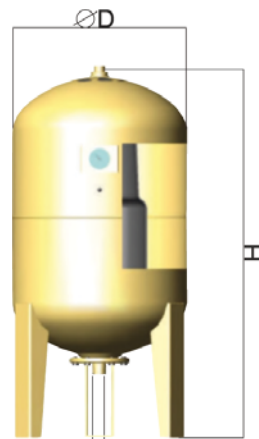

varnostni ventil za sanitarno vodo

varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla namenjen je za uporabo v temperaturnem območju od -10°C do +110°C, medij: sanitarna voda

št. artikla	dimenzija	tlak	cena brez ddv (eur)
VV156	1/2"-3/4"	6 bar	
VV158	1/2"-3/4"	8 bar	
VV1510	1/2"-3/4"	10 bar	
VV206	3/4"-1"	6 bar	
VV208	3/4"-1"	8 bar	
VV2010	3/4"-1"	10 bar	



varnostni ventil za ogrevanje zn

varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla namenjen je za uporabo v temperaturnem območju od -10°C do +110°C, medij: vode in glikol do 50%

št. artikla	dimenzija	tlak	cena brez ddv (eur)
VV153ZN	1/2"-1/2"	3 bar	



varnostni ventil za ogrevanje

varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla namenjen je za uporabo v temperaturnem območju od -10°C do +110°C, medij: vode in glikol do 50%

št. artikla	dimenzija	tlak	cena brez ddv (eur)
VV153	1/2"-3/4"	3 bar	
VV202.5	3/4"-1"	2,5 bar	
VV203	3/4"-1"	3 bar	
VV204	3/4"-1"	4 bar	
VV253	1"-1 1/4"	3 bar	
VV254	1"-1 1/4"	4 bar	



varnostni ventil za sanitarno vodo

goetze 651N

varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan iz rdeče litine in deluje v temperaturnem območju -10°C do +120°C in je opremljen s certifikati EN 97/23CE in TUV SV 11-532

št. artikla	dimenzija	tlak	cena brez ddv (eur)
00632	1/2"	6 bar	
03486	1/2"	8 bar	
03616	1/2"	10 bar	
03339	3/4"	6 bar	
03328	3/4"	8 bar	
03842	3/4"	10 bar	
02685	1"	6 bar	
02686	1"	8 bar	
02687	1"	10 bar	
02688	1 1/4"	6 bar	
02689	1 1/4"	8 bar	
02690	1 1/4"	10 bar	



varnostni ventil za ogrevanje

goetze 651HN

varnostni ventil za ogrevanje je izdelan iz rdeče litine in deluje v temperaturnem območju -10°C do +120°C in je opremljen s certifikati EN 97/23EC in TUV SV 11-516

št. artikla	dimenzija	tlak	cena brez ddv (eur)
03905	1 1/4"	3 bar	
03711	1 1/4"	4 bar	
02376	1 1/2"	3 bar	
02683	1 1/2"	4 bar	
02377	2"	3 bar	
03485	2"	4 bar	



reducirni ventil

goetze 681

reducirni ventil je izdelan iz rdeče litine in je odporen proti koroziji in morski vodi, namenjen je za industrijsko uporabo, deluje v temperaturnem območju -10°C do +95°C, vstopni tlak je lahko do 40 bar, izstopni pa od 0,5 do 15 bar, odvisno od tipa izdelka, opremljen je s certifikatom DVGW NW-6331CN0351

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
G68115	1/2"	
G68120	3/4"	
G68125	1"	
G68132	1 1/4"	
G68140	1 1/2"	
G68150	2	



reducirni ventil

goetze 682, prirobnični

reducirni ventil je izdelan iz rdeče litine in je odporen proti koroziji in morski vodi, namenjen je za industrijsko uporabo, deluje v temperaturnem območju -10°C do +95°C, vstopni tlak je lahko do 40 bar, izstopni pa od 0,5 do 15 bar, odvisno od tipa izdelka, opremljen je s certifikatom DVGW NW-6331CN0351

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
G68220	dn 20	
G68225	dn 25	
G68232	dn 32	
G68240	dn 40	
G68250	dn 50	
G68265	dn 65	
G68280	dn 80	



prelivni ventil

goetze 618

prelivni ventil je izdelan iz rdeče litine in deluje v temperaturnem območju -60°C do + 225°C in tlačnem območju 0,2 bar do 20 bar odvisno od tipa izdelka

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
G61810	3/8"	
G61815	1/2"	
G61820	3/4"	
G61825	1"	
G61832	1 1/4"	
G61840	1 1/2"	
G61850	2"	



varnostna enota za bojler

goetze 669

varnostna enota za bojler je izdelana in je na voljo v dveh izvedbah: 669 sWK je standardna, 669 pWK je izvedba z reducirnim ventilom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
G66915sWK	1/2"	
G66920sWK	3/4"	
G66915pWK	1/2"	
G66920pWK	3/4"	



avtomatski odzračevalni ventil

er 40 vent

avtomatski odzračevalni ventil je izdelan iz nikljane medenine, nerjavečega jekla in epdm tesnil, namenjen je za avtomatsko odzračevanje vseh vrst hidravličnih sistemov

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
240.5417.000	1/8"	
240.5418.000	1/4"	
240.5419.000	3/8"	
240.5420.000	1/2"	



odzračevalni ventil

odzračevalni ventil je izdelan iz nikljane medenine in epdm tesnil, namenjen je za ročno odzračevanje vseh vrst hidravličnih sistemov

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
01800	1/8"	
01799	1/4"	
01801	3/8"	
01803	1/2"	
IC714	1/2" dolga	



odzračevalni lonček

avtomatski odzračevalni lonček učinkovito odzračuje vse vrste hidravličnih sistemov, maksimalni tlak je 10 bar, maksimalna temperatura je 110°C

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
V4700160	3/8"	
V4700360	1/2"	
V4700230	1/2" bel	



odzračevalni lonček kotni

kotni

avtomatski odzračevalni lonček učinkovito odzračuje vse vrste hidravličnih sistemov, maksimalni tlak je 10 bar, maksimalna temperatura je 110°C, na voljo je tudi v beli barvi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
V4700740	1/2"	
V4700750	1/2" bel	



magnetni ločevalnik nečistoč

horizontalna, vertikalna in diagonalna montaža

ločevalnik zraka in nečistoč Watts WCS učinkovito odstranjuje, nečistoče in kovinske delce iz hidravličnih sistemov, primeren za sisteme z glikolom do 50%, maksimalni tlak je 10 bar, filter 5 mikronov, maksimalna temperatura je 110°C

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
WIDSC0100W	1"	